



禁止使用ROHS有害物质


标记	修改内容	制图	变更日期
△	增加框贴0.75mm泡棉	Jeson	2017-7-11
△			

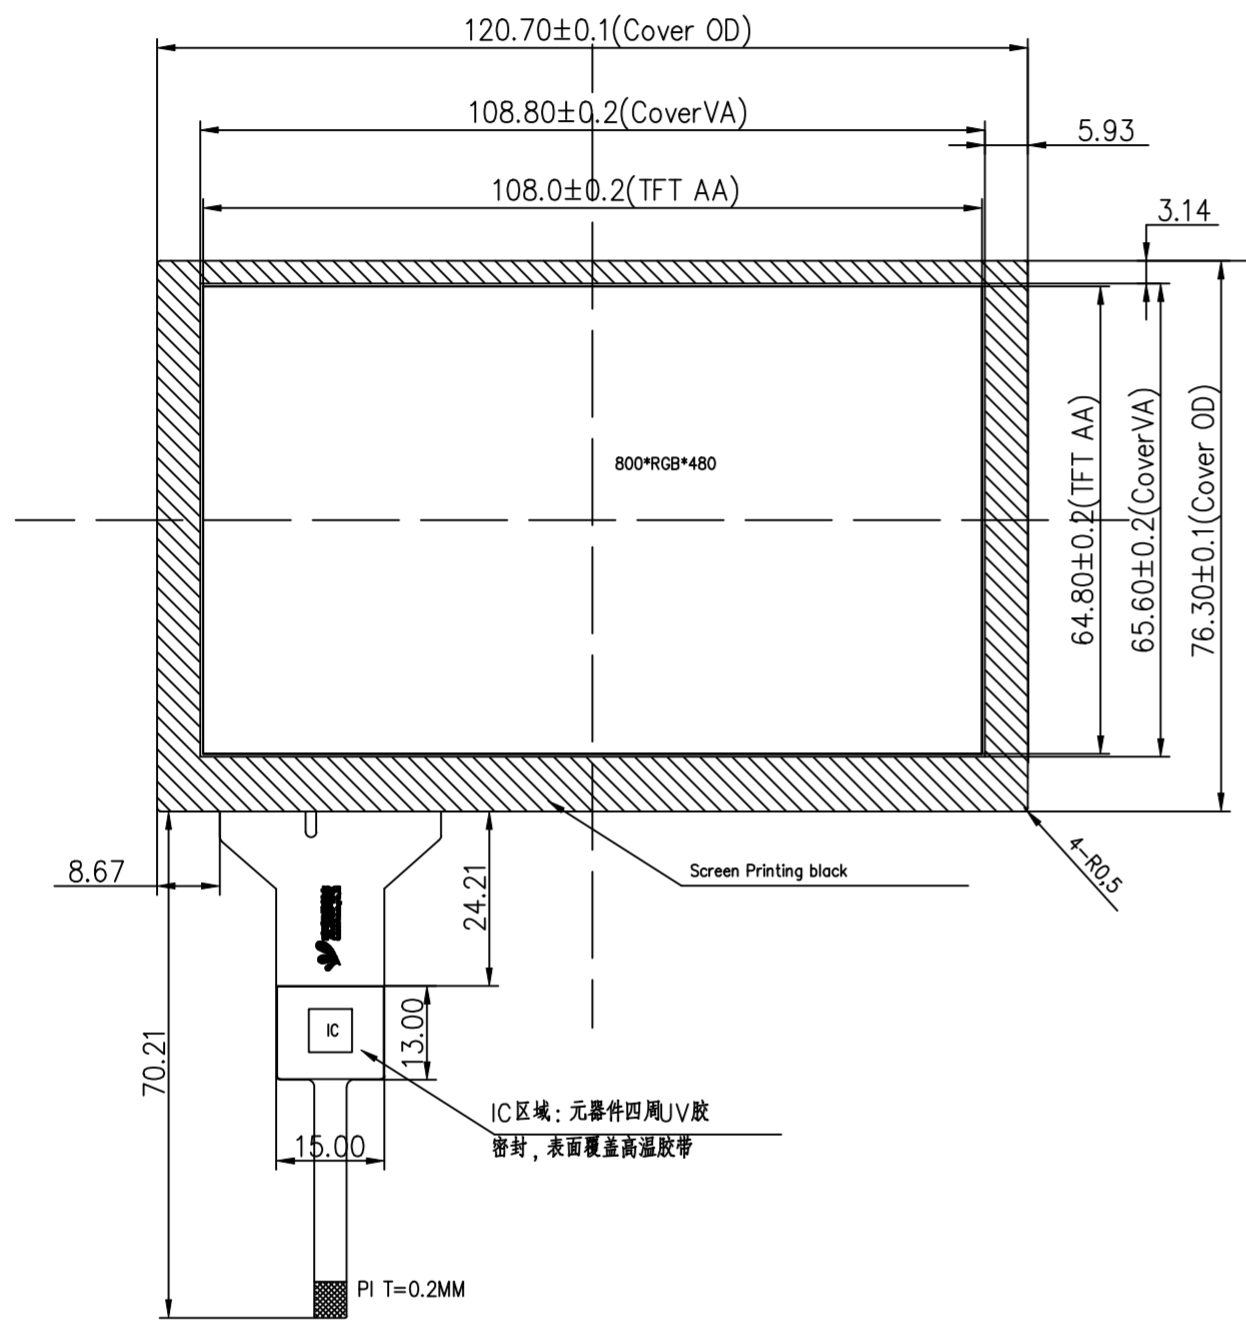

Front view

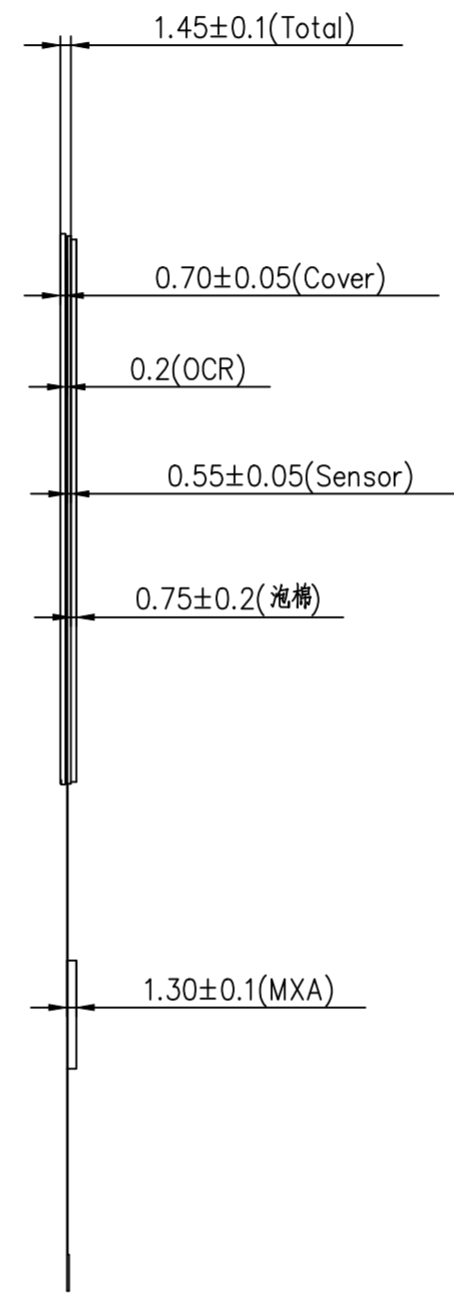


Side view

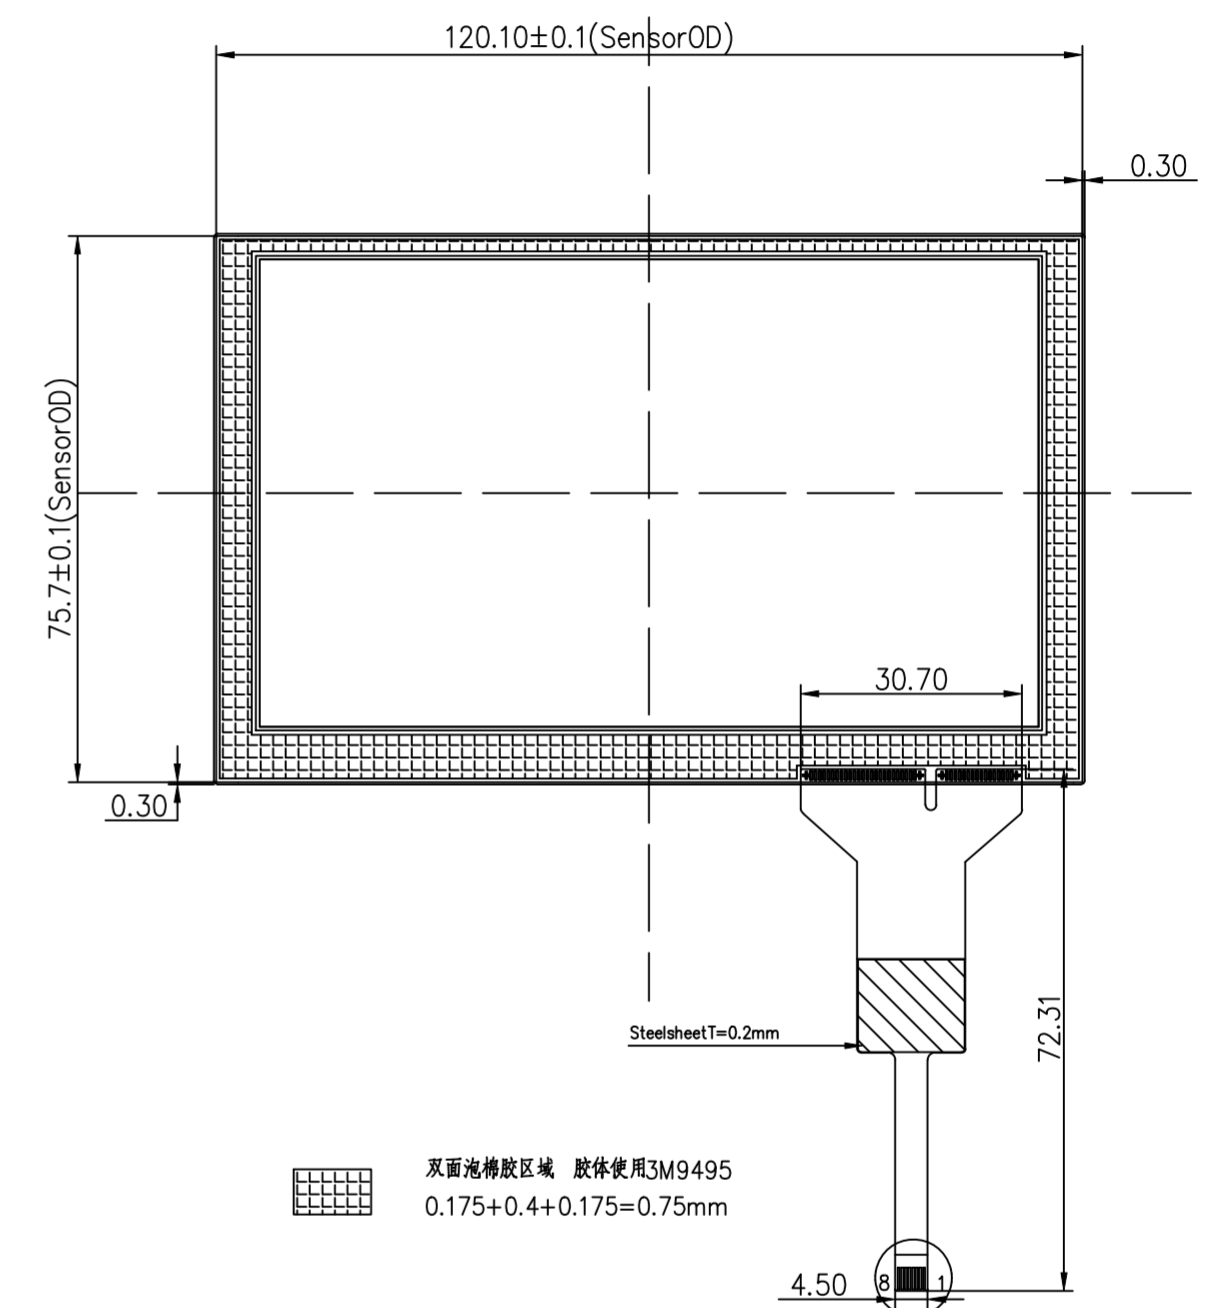

Back view

技术参数				TP	PIN:		
1. 接口方式:	I2C	7. 湿度范围:	45~85%RH	1	NC	7	VDD3.3V
2. 产品结构:	G+G	8. 透过率:	>85%	2	GND	8	VDD3.3V
3. IC 方案:	CYTMA568	9. 表面硬度:	>6H	3	RST3.3V		
4. 钢化强度:	132G钢化, 45CM高度, 3次不破	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH	4	INT3.3V		
5. 触控点数:	5点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, ≤85%RH	5	SDA3.3V		
6. 输入电压:	3.3V	12. 未标注尺寸公差按±0.15		6	SCL3.3V		



		杭州宏泉科技有限公司 GraHowlet Technology CO.,Ltd					
产品型号	HX0501601			视图方向		单位	MM
版本号	V2.0	设计	Jeson	日期	2016-4-12	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2016-4-13	比例	1:1