
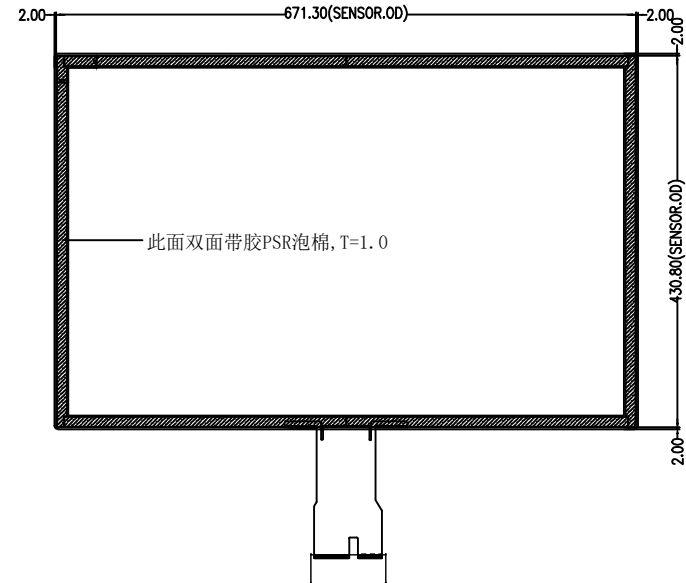
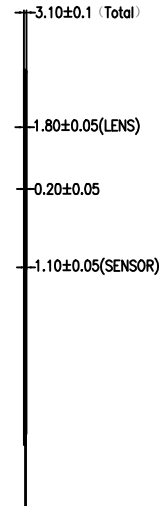


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
△			
△			

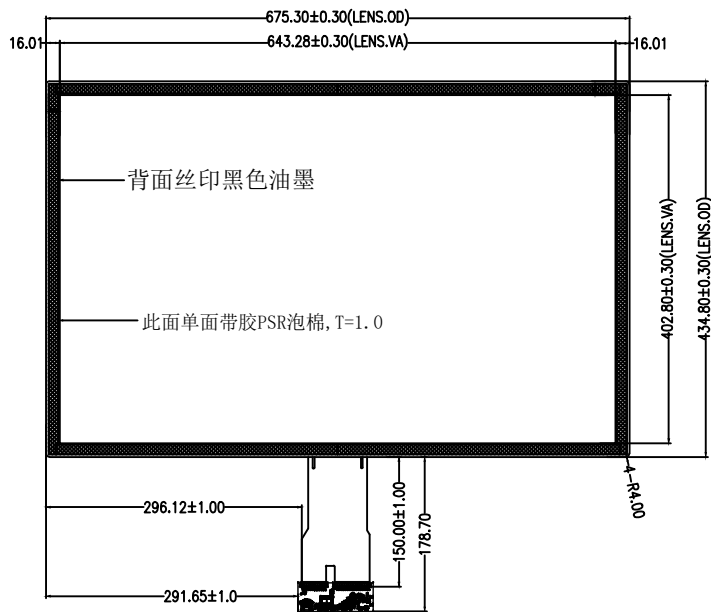


Front view Side view Back view

USB Connector (J1)	
1	VCC(5V)
2	DN
3	DP
4	GND

技术参数

1. 接口方式: USB	7. 湿度范围: 45~85%RH
2. 产品结构: G+G	8. 透过率: ≥85%
3. I C 方案: ILI2312	9. 表面硬度: ≥6H
4. 通道数: 44(TX)*70(RX)	10. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
5. 触控点数: 10点	11. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤85%RH
6. 输入电压: 5V	12. 未标注尺寸公差按±0.5

Pin	Name
1	GND
2	GND
3	RESET
4	INT
5	GND
6	SCL
7	SDA
8	VCC
9	GND
10	GND



		杭州宏桌科技有限公司 GraHowlet Technology CO., Ltd			
产品型号	HX3001701	视图方向		单位	MM
版本号	V1.0	设计	Joe	日期	2017-4-11
客户编号		核准	HBZ	日期	2017-4-11
				版次	A1
				比例	1:1